



CATALOG 2025
HU 

KI AZ A ASSENS?

Az ASSENS azzal a vízióval jött létre, hogy olyan fűtési, hűtési és vízellátási megoldásokat kínáljon, amelyek megbízhatóak és hatékonyak, ugyanakkor mindenki számára elérhetőek. Az iparágban szerzett több éves tapasztalat segített megértenünk a kényelmes beltéri környezet fenntartásának fontosságát, akár otthon, akár a munkahelyen. Csatatunk folyamatosan dolgozik termékeink innovációján és fejlesztésén, biztosítva, hogy azok megfeleljenek a legmagasabb minőségi és teljesítményi követelményeknek.

ASSENS jelenléte a világban





Elkötelezettségünk

- **Minőség:** Kiváló minőségű anyagokat és a legújabb technológiákat használjuk, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek kiállják az idő próbáját.
- **Hozzáférhetőség:** Célunk, hogy minőségi megoldásokat, mindenki számára elérhető termékeket kínáljunk, kompromisszumok nélkül.
- **Bizalom:** Partnereink igényeit prioritásként kezeljük, és minden általunk kínált termékkel igyekszünk felülmúlni elvárásaikat.

* A katalógusban feltüntetett árak euróban értendők, ÁFA nélkül!

NEMZETKÖZI TANÚSÍTVÁNYOK

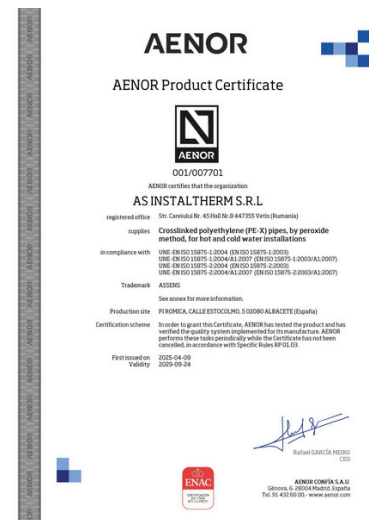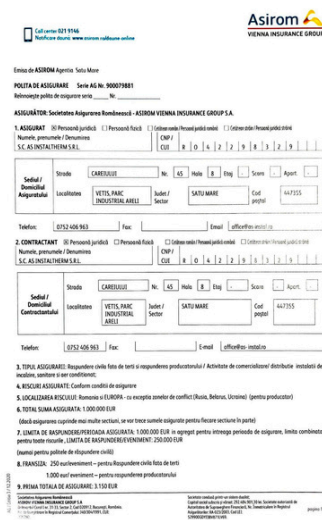

PADLÓFŰTÉS

Jelenlegi konfigurációjukban a padlófűtési rendszerek a 20. század elején jelennek meg. Baker angol professzor az első, aki szabadalmat szerzett "A helyiségek padló alatti csöveken keresztül vezetett meleg vízzel történő fűtésének rendszere" címmel. A rendszer tényleges fejlesztése közvetlenül a második világháború után, az európai újjáépítési kampánnyal történik.




A padlófűtés legfontosabb előnyei a következők:

- Kényelmes és egyenletes meleget biztosít a láb alatt, megszüntetve a hideg foltokat és a huzatot.
- Alacsonyabb hőmérsékleten működik, mint a hagyományos radiátorok, csökkentve az energiafogyasztást és a rezsizámlákat.
- Higiénikusabb, mivel megakadályozza a poratkákat és a penészgomba kialakulását
- Helyet takarít meg, és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a bútorok elhelyezésében, mivel nincsenek radiátorok a falakon.
- A legtöbb padlófelületen használható, és zónákra osztható a nagyobb kényelem érdekében.

5-RÉTEGŰ PEX-A CSŐ PADLÓFŰTÉSHEZ, EVOH OXIGÉNZÁRRAL

- 5 rétegű PEX-A cső magas hőmérsékletnek ellenálló peroxid térhálósított polietilénből.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) bevonattal készült az oxigén diffúzióval szembeni ellenállás érdekében.
- Megfelel a DIN 4726 – ISO 21003 és ISO 17455 szabványoknak.
- Szín: piros
- Maximális hőmérséklet: 95°C.
- Minimális hőmérséklet: -40°C.
- Étkezési felhasználás – kiváló oxigénzáró tulajdonságok

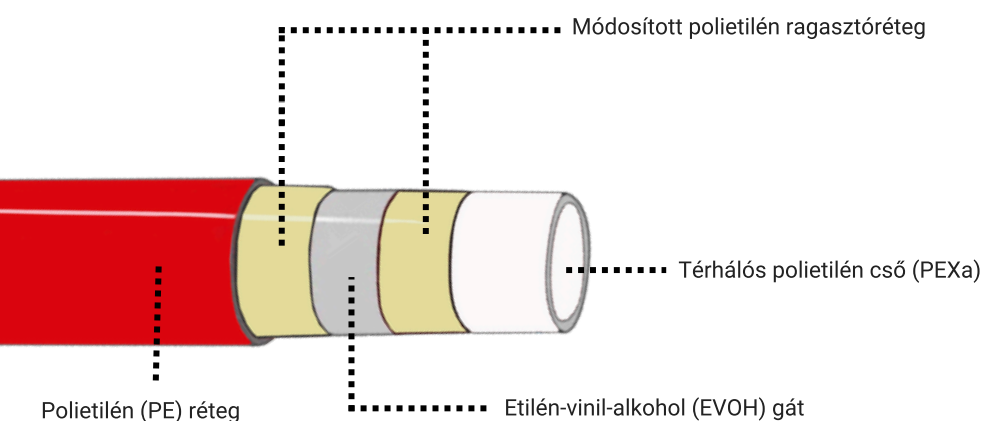

Kód	Méret	Szín	m/tekercs	Ár
301016	16x2	piros	600	0.84

* Más méretben és színben kérésre!



Tanúsítvány
AENOR
Confía

5 RÉTEGŰ PERT II TÍPUS CSŐ PADLÓFŰTÉSHEZ EVOH OXIGÉNZÁRRAL



- Hosszú élettartam - minimum 50 év
- Alacsony érdességi együttható (0,0005 mm), csökkentett hidraulikus veszteségek, kisebb az üledéklerakódás lehetősége.
- Teljesen ellenáll a korróciónak, a magas nyomásnak és hőmérsékletnek
- Optimális hővezetési együttható PE-RT TYPE II 0,4 W/mK
- Nagy rugalmasság – a minimális hajlítási sugár a cső külső átmérőjének ötszöröse.
- Higiénikus: a csövek PE-RT II típusú nem mérgezőek, így ideális ivóvízrendszerekhez.

Tanúsítványok: PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011 szabványok szerint gyártva


Alkalmazások:

- Fűtési rendszerek (max. 6 bar és 90°C)
- Padló/fal/mennyezet fűtés
- Hűtőrendszerek (5/12°C)

Kód	Méret	Szín	m/tekercs	Ár
311003	16x2	fehér	600	0.62
311033	17x2	fehér	600	0.66
310010	16x2	piros	600	0.62
310011	17x2	piros	600	0.66





PADLÓFŰTÉS ELOSZTÓK

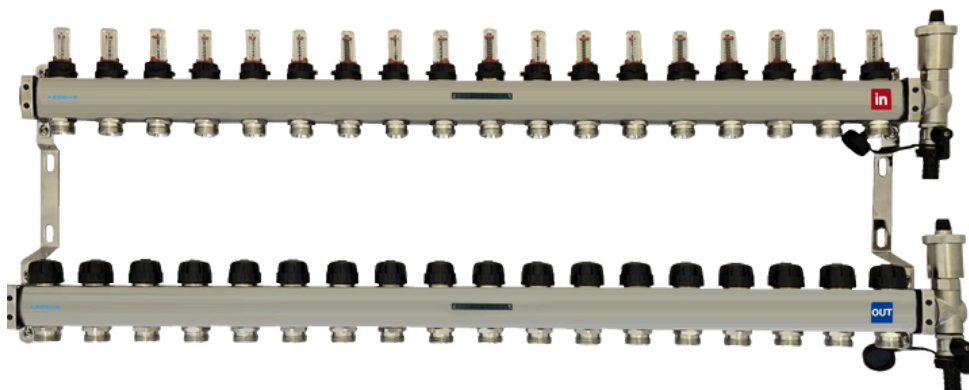

A padlófűtés elosztó a fűtési rendszer legfontosabb elemei közé tartozik. Ez egy többfunkciós alternatíva, amely segít az összeszerelési lépések hatékony végrehajtásában. Fő szerepe a hőmérséklet, az áramlás szabályozása és implicit módon a karbantartási költségek csökkentése.

Áramlásmérő üveg anyaga: természetes EMS Grilamid TR55, amely UV és LX védelmet nyújt

Átfolyásmérő rugó anyaga: rozsdamentes acél

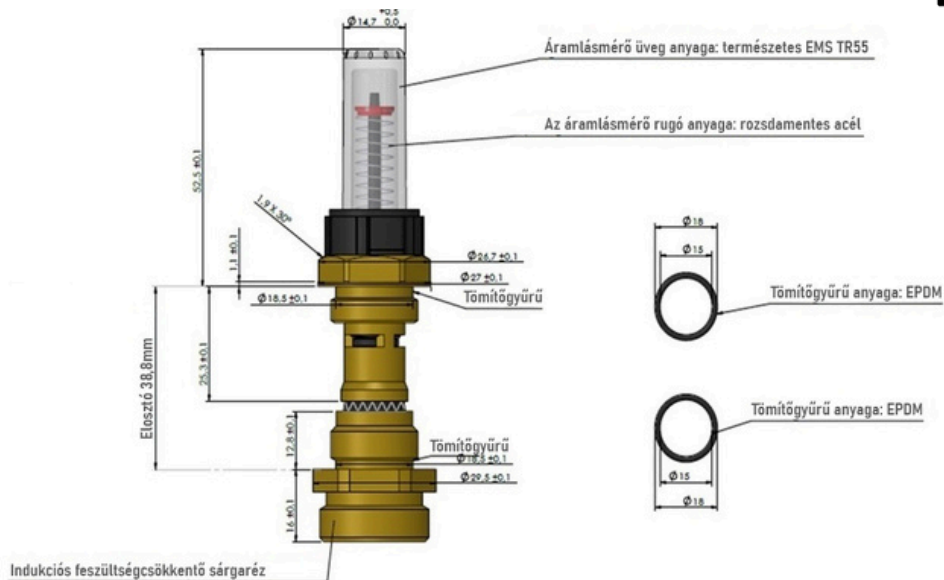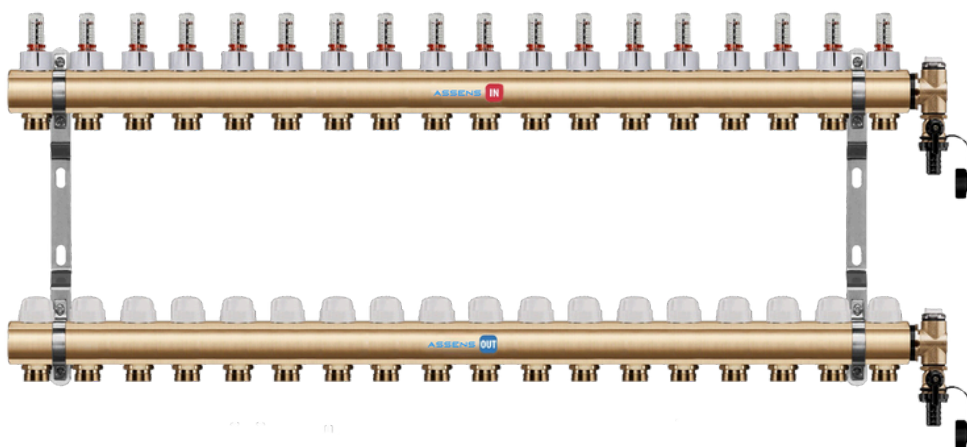

ROZSDAMENTES ACÉL ELOSZTÓ

Az előre összeszerelt rozsdamentes acél elosztó egy beáramlórúdból és egy 1" belső menetes visszatérő rúdból áll. Az ellátó rúd és a visszatérő rúd hangelnyelő elemmel van felszerelve a konzolokra.



A beáramlórúd a következőket tartalmazza:

- Áramlásszabályozók (kijelzett érték 0 - 5l/perc) a pontos áramlásszabályozáshoz szerszám nélkül. Az áramlási mennyiség az átlátszó ellenőrző üvegen keresztül leolvasható
- 2-18 nikkelezett kimenet 3/4"-os eurokónusz menettel
- 1 szett nikkelezett 1/2"-os töltő/leeresztő szelep kézi légtelenítővel

A visszatérési rúd a következőket tartalmazza:

- termosztatikus szelepek működtetőkhöz (M30 x 1,5 mm, szeleplőket 2,9 mm) védőkupakkal
- 2-18 nikkelezett kimenet 3/4"-os eurokónusz menettel
- 1 szett nikkelezett 1/2"-os töltő/leeresztő szelep kézi légtelenítővel

Kód	Áramkörök	Méret	Interax	Ár
108702	2	1"-3/4" EK	210	69.00
108703	3	1"-3/4" EK	210	83.00
108704	4	1"-3/4" EK	210	96.00
108705	5	1"-3/4" EK	210	109.20
108706	6	1"-3/4" EK	210	123.50
108707	7	1"-3/4" EK	210	137.20
108708	8	1"-3/4" EK	210	150.80
108709	9	1"-3/4" EK	210	165.60
108710	10	1"-3/4" EK	210	180.40
108711	11	1"-3/4" EK	210	195.00
108712	12	1"-3/4" EK	210	210.20
108713	13	1"-3/4" EK	210	235.57
108714	14	1"-3/4" EK	210	249.96
108715	15	1"-3/4" EK	210	264.34
108716	16	1"-3/4" EK	210	278.70
108717	17	1"-3/4" EK	210	293.16
108718	18	1"-3/4" EK	210	307.50

SÁRGARÉZ ELOSZTÓ

Az előre összeszerelt sárgaréz elosztó egy beáramlórúdból és egy 1" belső menetes visszatérő rúdból áll. A betápláló és visszatérő rúd konzolokra van felszerelve



A beáramlórúd a következőket tartalmazza:

- Áramlásszabályozók (kijelzett érték 0 - 5l/perc) a pontos áramlásszabályozáshoz szerszám nélkül. Az áramlási mennyiség az átlátszó ellenőrző üvegen keresztül leolvasható,

- 2-18 sárgaréz kivezetés 3/4"-os eurokónusz menettel
- 1 szett 1/2"-os sárgaréz töltő/leeresztő szelep kézi légtelenítővel

A visszatérő rúd a következőket tartalmazza:

- Szelepek működtetőkhöz (M30 x 1,5 mm, szeleplöket 2,9 mm) védőkupakkal
- 2-18 sárgaréz kivezetés 3/4"-os eurokónusz menettel
- 1 szett 1/2"-os sárgaréz töltő/leeresztő szelep kézi légtelenítővel

Maximális üzemi hőmérséklet Tmax: 70°C

Maximális üzemi nyomás Pmax: 0,6 MPa (6 bar)

Kvs együttható: 314/1209/19/3,4,5 és 6 számú nomogrammok

Kód	Áramkörök	Méret	Interax	Ár
109802	2	1"-3/4" EK	210	55.80
109803	3	1"-3/4" EK	210	75.40
109804	4	1"-3/4" EK	210	92.90
109805	5	1"-3/4" EK	210	111.00
109806	6	1"-3/4" EK	210	128.96
109807	7	1"-3/4" EK	210	146.19
109808	8	1"-3/4" EK	210	164.28
109809	9	1"-3/4" EK	210	181.40
109810	10	1"-3/4" EK	210	199.60
109811	11	1"-3/4" EK	210	217.48
109812	12	1"-3/4" EK	210	234.92
109813	13	1"-3/4" EK	210	263.88
109814	14	1"-3/4" EK	210	282.60
109815	15	1"-3/4" EK	210	300.90
109816	16	1"-3/4" EK	210	318.78
109817	17	1"-3/4" EK	210	355.38
109818	18	1"-3/4" EK	210	397.08


RADIÁTOR/SZANITER ELOSZTÓK

Előre szerelt osztó-gyűjtők, radiátoros fűtési rendszerekhez, ahol független szabályozás szükséges. Rozsdamentes acélból vagy sárgarézből készült. Ezeket az elosztókat a gyorsabb és hatékonyabb telepítésre tervezték, lehetővé téve a csatlakozások számának minimalizálását, valamint az üzembe helyezés és a karbantartás ellenőrzését.

Kód	Áramkörök	Méret	Interax	Ár
119702	2	1"-3/4" EK	210	55.28
119703	3	1"-3/4" EK	210	75.60
119704	4	1"-3/4" EK	210	92.86
119705	5	1"-3/4" EK	210	110.80
119706	6	1"-3/4" EK	210	128.80
119707	7	1"-3/4" EK	210	146.20
119708	8	1"-3/4" EK	210	164.40
119709	9	1"-3/4" EK	210	181.40
119710	10	1"-3/4" EK	210	199.50
119711	11	1"-3/4" EK	210	217.46
119712	12	1"-3/4" EK	210	234.84
119713	13	1"-3/4" EK	210	252.81
119714	14	1"-3/4" EK	210	270.77
119715	15	1"-3/4" EK	210	288.15
119716	16	1"-3/4" EK	210	305.60



Kód	Áramkörök	Méret	Interax	Ár
129702	2	1"-3/4" EK	210	68.00
129703	3	1"-3/4" EK	210	85.60
129704	4	1"-3/4" EK	210	100.40
129705	5	1"-3/4" EK	210	115.60
129706	6	1"-3/4" EK	210	131.70
129707	7	1"-3/4" EK	210	148.80
129708	8	1"-3/4" EK	210	164.00
129709	9	1"-3/4" EK	210	180.80
129710	10	1"-3/4" EK	210	197.80
129711	11	1"-3/4" EK	210	214.80
129712	12	1"-3/4" EK	210	232.40

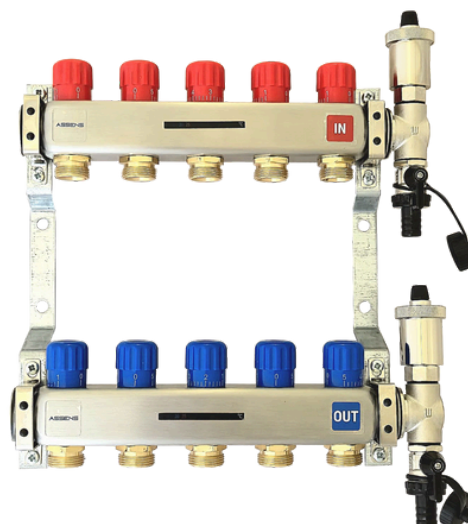

KEVERŐ EGYSÉG BY-PASS-SZAL ÉS ÁLLÍTHATÓ HŐMÉRSÉKLETTEL 20° C - 60° C KÖZÖTT


Jellemzők:

Keverőegység csoport állítható hőmérséklettel: 20°C - 60°C között

- **Maximális hőmérséklet beáramlás:** 90 °C
- **Maximális üzemi nyomás:** 6 bar
- **ΔP maximum túr:** 1 bar **Szelephelyezés:** 10 kW by-pass pozíció 0
- **Szelep beállítás:** 12,5 kW by-pass 5. pozíció
- **Kvs max** = 4,8 (5-ös szelephelyzet)
- **Szivattyú csatlakozások:** 1-1/2"
- **Elosztó csatlakozások:** 1"

Tartalmazza:

- Nikkelezett sárgaréz keverőegység
- Axiális hőmérő 20°C - 80°C
- Kapilláris szonda Bypass szelep a visszatérő áramlási keverék beállításához
- Automatikus szellőző nikkelezett sárgarézből ½" menettel
- Állítható termosztátfej 20°C - 60°C kapillárisal rézből és menettel M30x1,5mm
- 1" szelep szett

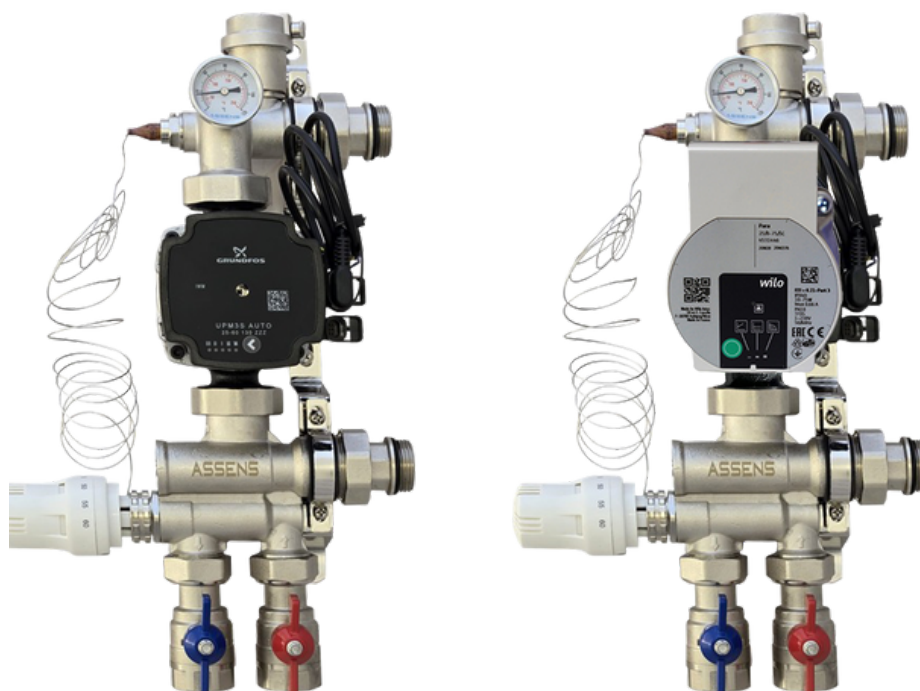

Kód	Pompa	Ár
800001	Wilo Yonos Para 25-60/130	297.60
800002	Grundfos UPM3S Auto 25-60/130	297.60

FÉM OSZTÓSZEKRÉNYEK

A falba süllyesztett szekrények védelmet és könnyű hozzáférést biztosítanak. A szekrény elhelyezése az elosztó felszerelésének helyétől függ, a legegyszerűsebb és leghatékonyabb hőelosztás érdekében ajánlatos az elosztót minden fűtőkörtől egyenlő távolságra felszerelni.


Anyaga: horganyzott acél



Kód	Típus	Külső-Belső méretek			Ajtó méretek (mm)		Ár
		szélesség	magasság	mélység	mélység	magasság	
500010	ECO-0	335	575-665	110-160	323	451	7.80
500011	ECO-1	435	575-665	110-160	423	451	8.23
500012	ECO-2	565	575-665	110-160	553	451	9.23
500013	ECO-3	715	575-665	110-160	703	451	10.30
500014	ECO-4	795	575-665	110-160	783	451	11.09
500015	ECO-5	965	575-665	110-160	953	451	12.23
500016	ECO-6*	1140	575-665	110-160	1128	451	15.31

* 1 mm vastag horganyzott lemez

**POLISZTIROL LAPOK PADLÓFŰTÉSI
RENDSZEREK RÖGZÍTÉSÉHEZ**

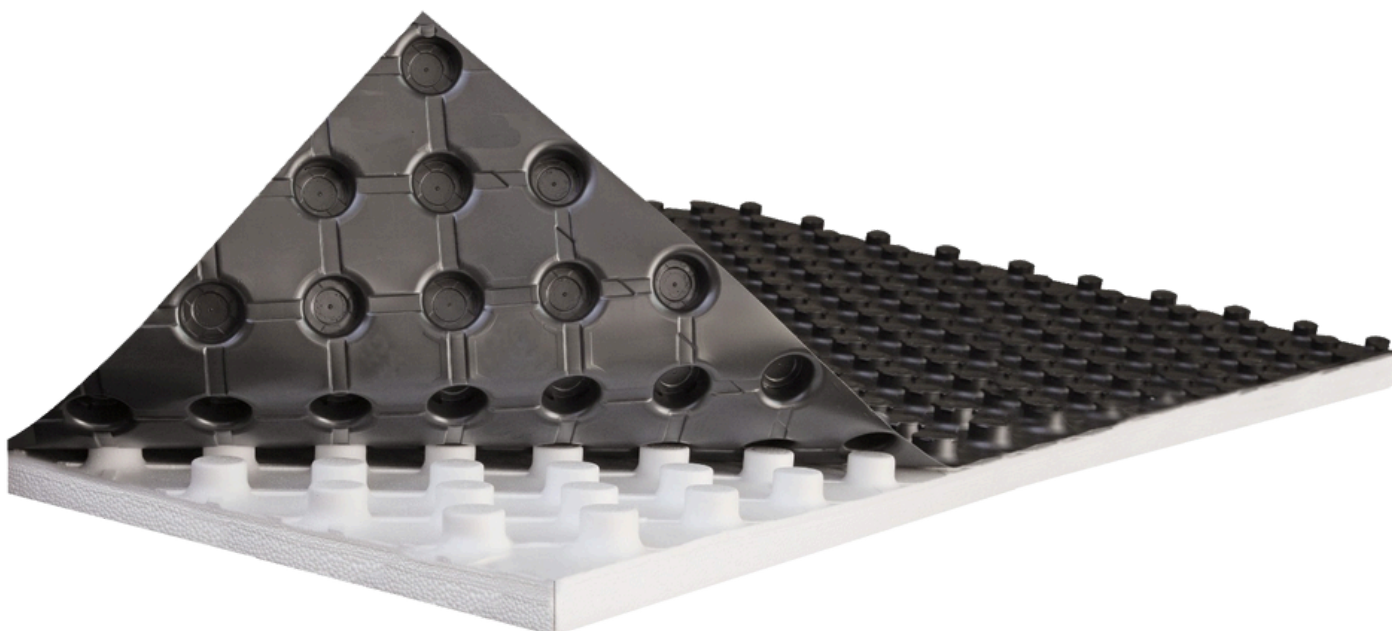

ÖNTÖTT RENDSZERLEMEZEK SZIGETELÉSSSEL VAGY ANÉLKÜL


Habosított polisztirol szigetelőlapok, CFC-k és HCFC-k nélkül, merev fóliával, csomókkal összekötve, 0,6mm EN13163 szerint, a padlófűtési rendszer megvalósításához. A szigetelés nélküli csomós táblák könnyen összeilleszthetők az 1 mm-es polisztirolból készült merev fóliának köszönhetően a padlófűtési rendszer kialakításához.

Anyaga: Habosított polisztirol

Csomó magassága: 23 mm

Csomók közötti távolság: 50mm

Lap méretei: 1400 mm x 800 mm

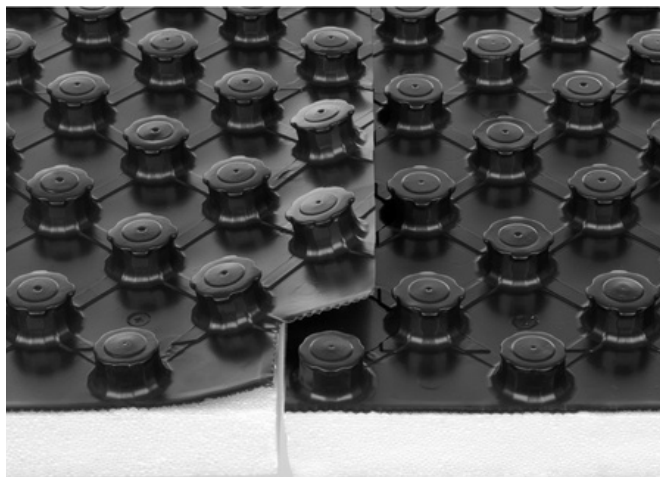


Kód	Sűrűség	EPS	Lap/doboz	m2/doboz	m2/raklap	Ár
100610	EPS 120	10	14	15.68	109.76	8.36
100620	EPS 120	20	10	11.20	78.40	9.34
100630	EPS 120	30	8	8.96	62.72	10.86
150610	EPS 150	10	14	15.68	109.76	9.38
150620	EPS 150	20	10	11.20	78.40	10.37
150630	EPS 150	30	8	8.96	62.72	11.95
420000	Lap EPS nélkül	N/A	22	24.64	197.12	9.20

CSŐRÖGZÍTŐ CSAT ÖNTÖTT RENDSZERLEMEZEKHEZ

Kód	Méret (mm)	Tasak	Doboz	Ár
119999	28x90x14	100	5000	6.60



TACKER SZIGETELÉS PP FÓLIÁVAL ÉS RAGASZTÓSZALAGGAL

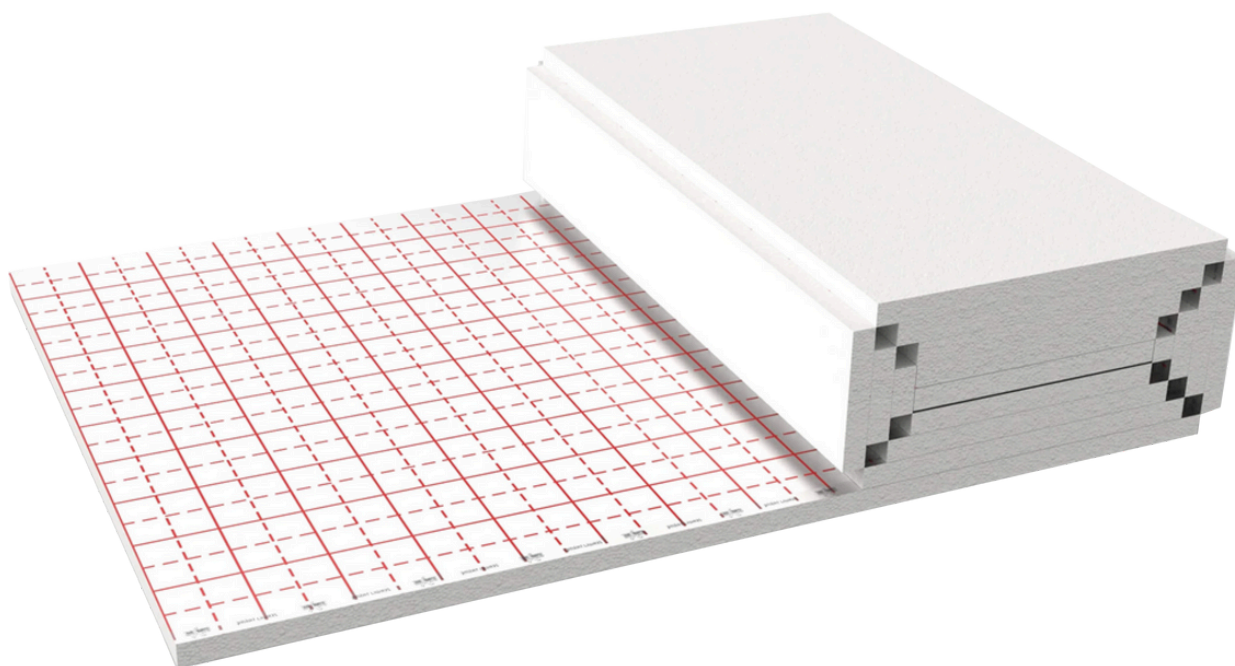

A habosított polisztirol táblákat grafittal vagy anélkül használják lakó- és irodaépületek nedves padlófűtési rendszereinek hő-, hang- és nedvességálló szigetelésére. A táblák fő előnye a szövetfilm felső rétegének szakadásállósága. Erősebb szigetelést igénylő egyrétegű csövek esetében rendkívül fontos. A lapok EPS-ből készültek, egyik oldalon polipropilén szövetfóliával borítva. A fűtőcsövek megfelelő elosztásának megkönnyítése érdekében az összeszerelés során a szövetfólián egy egyenes vonalú jelölés található. A fólia egyik oldalán lévő ragasztószalag segít a fóliák egymásra ragasztásában.

Anyaga: expandált polisztirol polipropilén szövetfóliával.

Hővezetőképesség: 0.037W/mK

Tűzállósági osztály: F

A lapok méretei: (cm) : 500 cm (L) x 100 cm (l) x 2,0/2,5/3,0 cm (h)

Csomagolási mennyiség: 5 nm



Kód	Sűrűség	EPS	m2/doboz	m2/raklap	Ár
400820	80	20	10	140	20.17
400825	80	25	10	120	22.69
400830	80	30	10	100	25.55
401020	100	20	10	140	21.34
401025	100	25	10	120	24.71
401030	100	30	10	100	27.06

SZÁRAZ PADLÓFŰTÉS RENDSZER

A száraz változat fűtési rendszere kifejezetten olyan helyekre készült, ahol a klasszikus, azaz a nedves rendszer nem használható. Például régi épületek felújításakor vagy új építési technológiák alkalmazásakor fagerendás födémekkel, amelyek kis terhelést tesznek lehetővé, ami kizárja a nehéz cementesztrichek alkalmazását. A száraz padlófűtés könnyű, de ugyanakkor tartós. Ezen túlmenően ez a rendszertípus csökkentett vastagságú, így ideális olyan helyekre is, ahol a padló magassága korlátozott. Ennek a rendszernek egy másik előnye a munkavégzés sebessége, még a telepítés és a szükséges nyomáspróba elvégzése után is. Ez nagy előnyt jelent a nedves rendszerrel szemben, ahol a száradás legalább 3 hétig tart, ez az időtartam, amely alatt a kívánt padlóburkolat nem alkalmazható.

Jellemzők:

- Általános 16 mm-es vagy 17 mm-es csövekkel együtt használható
- interax 150mm

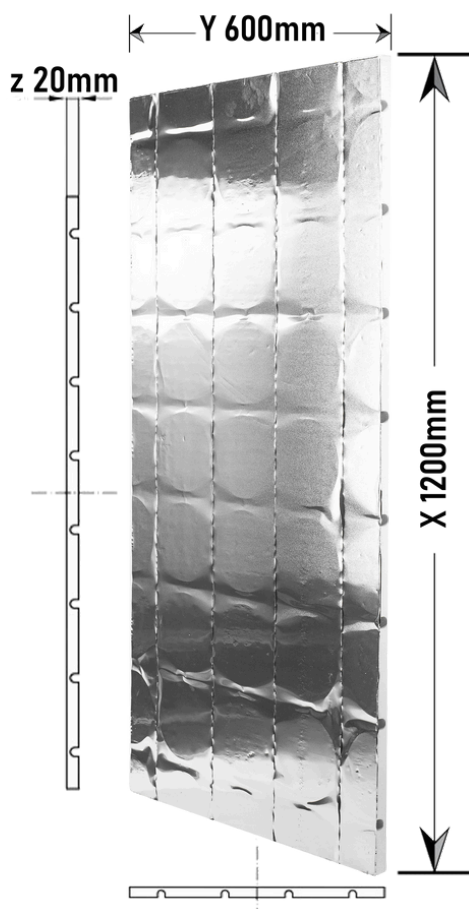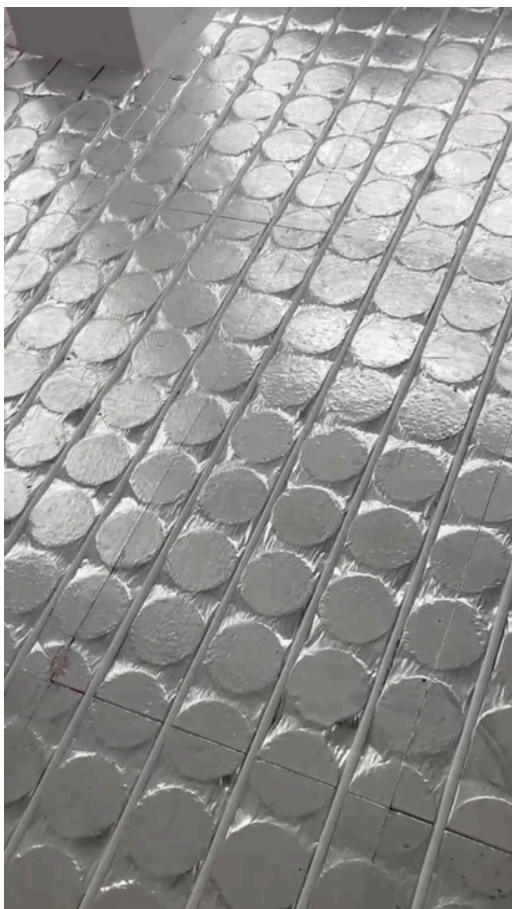



Kód	EPS	Db/raklap	m2/raklap	Ár/lap
440000	EPS 400	200	144	22.00

FELÚJÍTÁSI RENDSZER – ÖNTAPADÓ ÖNTÖTT LEMEZEK

A padlófűtéshez használt öntapadó lemezek akár 3 cm magas nedves padlóréteg beépítését teszik lehetővé. Ez a fajta beépítés olyan felújított épületekre és egyéb épületekre vonatkozik, ahol a műszaki feltételek a teljes beépítési magasság miatt lehetetlenné teszik a klasszikus padlófűtés beépítését.

Előnyök:

- Használható normál 16 mm átmérőjű csövekkel és a kapcsolódó tartozékokkal
- Teljesen öntapadó hátlap a gyors telepítés érdekében
- Nagy panel az egyszerű telepítés érdekében: 0,85 m²
- Teljes beépítési magasság estrichel együtt – 3 cm
- Kis tömeg/nm
- Alacsony tehetetlenség, hasonló a radiátoros fűtési rendszerhez

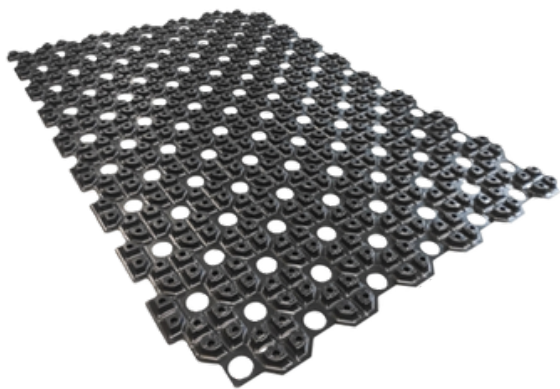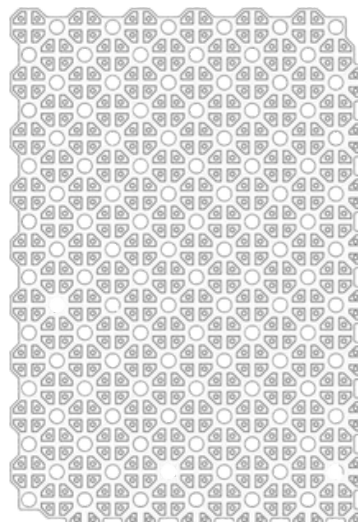

Telepítési mód:

Gyorsan és egyszerűen felszerelhető, az alja teljesen tapadó. Az ilyen típusú csempek felszerelése kevesebb munkát és kiegészítőket igényel a talajhoz való rögzítéshez. A burkolólapok egymáshoz való csatlakoztatása és a padlóra helyezés után teljes hálót alkotnak

Beton öntés:

A gipszet tartalmazó anhidrit beton technológiájával kiváló hőátadású padlófűtési rendszer jön létre, betonnal együtt mindössze 30 mm teljes magassággal. Ennek a technológiának köszönhetően a betonöntés gyors és egyszerű folyamat automatikus szintezéssel, a beton stabil, kevésbé zsugorodik és környezetbarát



Kód	Méret	Ár/db
430000	1120X760mm	16.00

TÖBBRÉTEGŰ FÓLIA TISZTA ALUMÍNIUMMAL


Többrétegű fólia 5cm interax kék jelöléssel, nedves padlófűtési rendszerekhez. A többrétegű fólia belül tiszta alumínium fóliát tartalmaz a jobb hőleadás érdekében felfelé és a jobb szigetelés érdekében. A kék jelzés segít a szerelés során fenntartani a kívánt távolságot a csövek között, egyszerűen követve a csíkokat.

Csomagolás:


Hosszúság 50m – 100m

Szélesség: 1m / tekercs

- Minden tekercs buborékfóliába van csomagolva

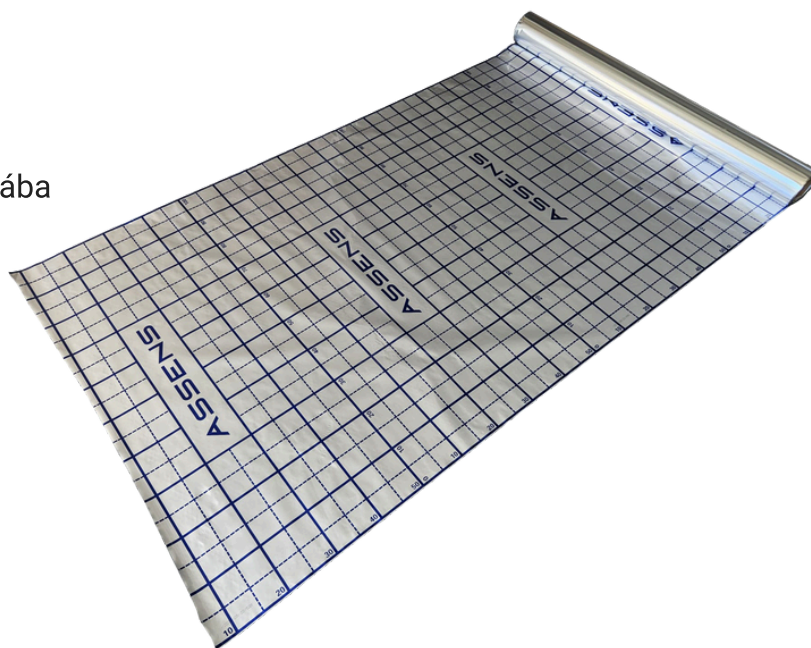

Kék jelölés példa:

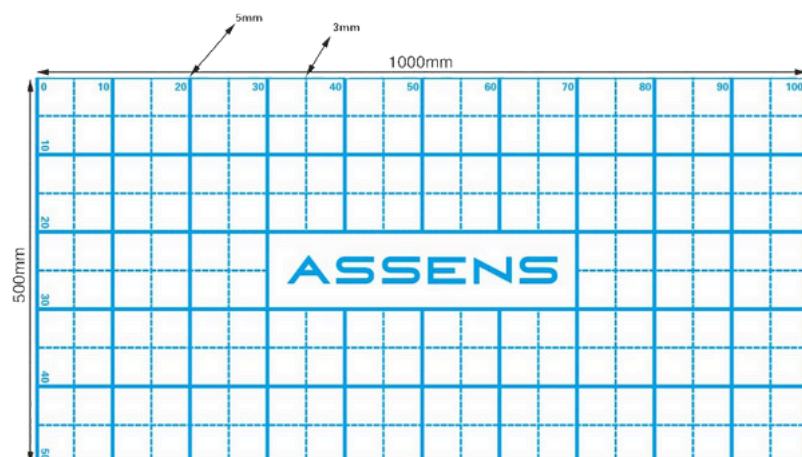

Fólia összehasonlítás


Fólia Típus	Nedvesség (g/m ² -24h)	Oxigén (mL/m ² /24h)	UV fény (% áteresztés)
Poliétilén fólia	31	465	91
Fémezett poliétilén fólia	0.8	1.2	5
Többrétegű poliétilén fólia tiszta alumíniummal	0	0	0

Kód	m ² /tekercs	Ár/tekercs
109904	50	35.60
109905	100	68.80

SZEGÉLYSZIGETELÉS FÓLIÁVAL ÉS RAGASZTÓVAL

A szegélyszigetelést az esztrich és a függőleges szerkezeti elemek csatlakozási pontjára kell felszerelni. A kerületi sáv a fűtési zónák elválasztására is alkalmas a padlófűtési rendszerben. A kerületi szalag használata véd a hőveszteség ellen és hangszigetelést biztosít. A kerületi szalag vastagsága 8 mm, elő van vágva, hogy megkönnyítse az esztrich kiöntése után maradt felesleg levágását

Anyaga: LDPE hab

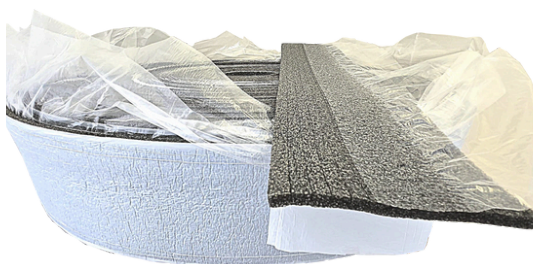

Kód	Szín	Ragasztószalag(cm)	Méret/tekercs	m/doboz	Ár/m
109941	kék	3	80cm x 150xm x 25m	100	0.47
109942	sárga	3	80cm x 150xm x 25m	100	0.47
109943	szürke	3	80cm x 150xm x 25m	100	0.49
109946	szürke	15	80cm x 150cm x 60m	480	0.96
109944	kék	15	80cm x 150cm x 60m	480	0.96

NIKKELEZETT SÁRGARÉZ EUROKÓNUSZ ADAPTER

Kód	Méret	Menet	Doboz	Ár
109916	16x2	3/4" EK	200	2.00
109917	17x2	3/4" EK	200	2.20
109920	20x2	3/4" EK	200	3.10



TACKER KLIPSZEK PADLÓFŰTÉSI CSÖVEK RÖGZÍTÉSÉHEZ

Az úgynevezett hegesztett tacker klipek a padlóban lévő fűtőcsövek rögzítésére szolgálnak a szigetelőréteghez. Ezeket a kapcsokat kifejezetten a klipsz tűzőpisztollyal való használatra tervezték, ami megkönnyíti a szerelési munkát és lerövidíti a beszerelési időt. A cső rögzítéséhez használandó klipszek hossza az alkalmazott szigetelőréteg vastagságától függ. A klipek hegesztéssel (ragasztással) kapcsolódnak egymáshoz, ragasztószalag nélkül.



Anyaga: polipropilén

Kód	Méret	Db/doboz	Doboz/gyűjtőd	Ár
109906	35mm	720	20	5.54
108906	40mm	300	28	6.17
109907	50mm	250	28	6.17
109908	60mm	300	20	7.56

PADLÓFŰTÉSI CSŐ VEZETŐ ÍV

A csővezető ív lehetővé teszi a szerelő számára, hogy meghajlítsa a csöveket 90 fokos ívben. Az ív használható csövek vezetésére padlón, mennyezeten vagy az elosztónál. A csőhajlításhoz szükséges vezetőív három méretben kapható: 14-18 mm átmérőjű csövekhez, 20-22mm és 25mm kiserelésben

Anyaga: Üvegszálás poliamid

Kód	Méretek	Üzemi hőmérséklet	Db/doboz	Ár
119914	14-18mm	0°C-65°C	20	0.51
119920	20-22mm	0°C-65°C	20	0.70
119925	25mm	0°C-65°C	20	0.88



TESZTDUGÓ KÜLSŐ MENETTEL ÉS EPDM TÖMÍTÉSSEL

Kód	Szín	Menet	Db/doboz	Db/csomag	Ár
100507	piros	1/2"	20	560	0.30
100500	kék	1/2"	20	560	0.30



TÁGULÁSI PROFIL ÖNTAPADÓ SÍNNEL ÉS SZEGÉLYSZALAGGAL

Az öntapadó sínnel ellátott tágalási profil a fűtési zónák elválasztására szolgál a padlófűtési rendszerekben. Megakadályozza a beton és a befejező rétegek repedését. A profil ragasztószalaggal van felszerelve, amely megkönnyíti a padlóra szerelését.


Szegélyszalag vastagság: 10 mm

Hossza: 200cm

Anyaga: LDPE hab, polipropilén

Kód	Méret (mm)	m/raklap	Raklap súly (kg)	Ár/szett
129900	2000x40x104	1.000	440	11.23

* Egy szett 200 cm-es sínt és habot tartalmaz

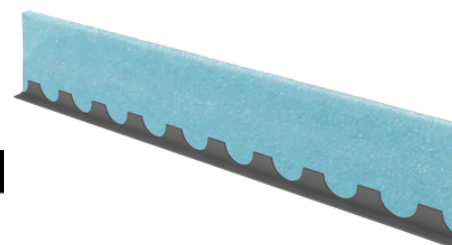

MŰANYAG ÖNTAPADÓ KLIP SÍN 16-18MM CSÖVEKHEZ

Kód	Sín hossza (cm)	Méret (cm)	Súly (kg)		Mennyiség (m)		Ár
		doboz	doboz	raklap	doboz	raklap	
109999	100 (két 50 es db)	100x45x24	18.5	450	100	2400	1.87



PLASZTICITÁS NÖVELŐ ADALÉK ESZTRICHHEZ

Az esztrich adalékanyaga növeli az esztrich plasticitását, elkerülve a repedések megjelenését az esztrichben.

Felhasználási mód:

Az esztrich-adalékanyagot az esztrich előállításához felhasznált cement mennyiségének 0,5-1%-ában adagoljuk. Az adagolt adalékanyagot körülbelül 5 percig keverjük homogenizálódásig. A kapott esztrich 75 percig megőrzi bedolgozhatóságát

Kód	Mennyiség	Ár
100511	5L	11.60
100509	10L	22.20



CSŐTEKERCESELŐ SZÁLLÍTÓZSÁKKAL

A csőtekerceselő a cső gyors letekerceselésére szolgál a padlófűtési rendszerek telepítése során. A készülék megkönnyíti és felgyorsítja a szerelő munkáját, növeli a munka kényelmét. A készülék egyszerű össze és szét szerelése lehetővé teszi a gyors mozgatót egyik helyről a másikra. A csőtekerceselő 600 m-ig teszi lehetővé a tekercsek használatát.

Anyaga: horganyzott acél

Kód	Ár
610000	202.00



PADLÓFŰTÉS RENDSZERLEMEZ-RÖGZÍTŐTÜSKE TŰZŐGÉP

A tűzőpisztoly egy ergonomikus eszköz, amellyel a fűtőcső hatékonyan rögzíthető a padlóban bilincsekkel. A készülék, tökéletesen működik a dedikált klipszekkel. Az elérhető klipszek mérete 38, 40, 45, 50 vagy 60 mm. A készülék megfelelő beállító rendszerrel rendelkezik, amely megvédi a bilincseket a leeséstől és lehetővé teszi az alaphelyzetbe visszatérő karerő beállítását.

Előnyök:

- Rövid telepítési idő
- Magas hatékonyság és kényelem
- A készülék megbízhatósága
- Magas beépítési pontosság
- Egyszerű használat Szilárd felépítés

Kód	Ár
100503	150.00



TÖBBRÉTEGŰ CSÖVEK ÉS PRÉS IDOMOK



6-10MM PERT/AL/PERT CSŐ KÉK SZIGETELÉSSSEL

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Szín	m/tekercs	Ár/m
300211	16X2	0,70	kék	50	1.40
300212	20X2	0,90	kék	50	2.04
300213	26X3	1,20	kék	50	3.62
300214	32X3	1,35	kék	25	4.66



6-10MM PERT/AL/PERT CSŐ PIROS SZIGETELÉSSSEL

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Szín	m/tekercs	Ár/m
300311	16X2	0,20	piros	50	1.40
300312	20X2	0,25	piros	50	2.04
300313	26X3	0,40	piros	50	3.62
300314	32X3	0,45	piros	25	4.66



6-10MM PEXB/AL/PEXB FEHÉR SZIGETELÉSSSEL

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Szín	m/tekercs	Ár/m
310111	16X2	0,90	fehér	50	1.44
310112	20X2	0,20	fehér	50	2.16
310113	26X3	0,25	fehér	50	3.80
310114	32X3	0,40	fehér	25	5.40



FEHÉR SZIGETELETLEN PERT/AL/PERT CSŐ

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Tekercs hossza	m/raklap	Ár/m
400000	16X2	0,20	100	2500	0.83
400001	16x2	0,20	200	3000	0.83
400002	16x2	0,20	250	4000	0.83
400003	16x2	0,20	500	3000	0.83
400004	20x2	0,25	100	2000	1.25
400005	26x3	0,40	50	600	2.29
400006	32x3	0,45	50	600	2.99



WHITE NAKED PEXB/AL/PEXB PIPE

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Tekercs hossza	m/raklap	Ár/m
311000	16X2	0,20	100	2500	0.96
311001	16x2	0,20	200	3000	0.96
311002	16x2	0,20	250	4000	0.96
311003	16x2	0,20	500	3000	0.96
311004	20x2	0,25	100	2000	1.44
311006	26x3	0,40	50	600	2.61
311007	32x3	0,45	50	600	3.64
311008	20x2,25	0,40	100	1600	1.11
311009	25x2,5	0,40	50	600	2.61



PEXB/AL/PEXB 10 BAR CSŐ, 95°C, RÚDONKÉNT

Kód	Méret	Alumínium (mm)	Szín	m/rúd	Ár/m
310033	16X2	0,20	fehér	4	1.73
310034	20X2	0,25	fehér	4	2.38
310035	26X3	0,40	fehér	4	4.80
310135	32X3	0,45	fehér	4	6.85
310036	40X3.5	0,70	fehér	4	15.60
310037	50X4	0,90	fehér	4	23.00



BELSŐ MENETES SÁRGARÉZ T-IDOM

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700810	16x1/2"x16	10	70	4.43
710810	16x3/4"x16	10	50	6.46
700811	20x1/2"x20	10	50	5.55
700812	20x3/4"x20	10	50	7.07
700813	26x3/4"x26	5	30	9.64
700814	32x1"x32	5	20	13.68
700815	40x1-1/4"x40	2	10	28.60
700816	50x1-1/2"x50	2	6	50.44



KÜLSŐ MENETES SÁRGARÉZ T-IDOM

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
707016	16x1/2"x16	10	80	4.92
707020	20x1/2"x20	10	60	6.07
707120	20x3/4"x20	10	50	7.23
707026	26x3/4"x26	5	30	9.71
707032	32x1"x32	5	20	13.45
707040	40x1-1/4"x40	2	10	38.22
707050	50x1-1/2"x50	2	6	85.21



EGYENLŐ SÁRGARÉZ T-IDOM

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700910	16x16x16	10	60	4.20
700911	20x20x20	10	50	5.71
700912	26x26x26	5	25	10.08
700913	32x32x32	5	20	14.12
700914	40x40x40	2	10	39.48
700915	50x50x50	1	6	66.09



CSÖKKENTETT SÁRGARÉZ T-IDOM

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
701900	16x20x16	10	50	6.22
701901	20x16x16	10	50	6.22
701902	20x16x20	10	50	6.22
701903	20x20x16	10	50	6.22
701904	20x26x20	5	25	10.42
701905	26x16x26	5	25	10.42
711905	26x16x20	5	25	10.42
701906	26x20x16	5	25	10.42
701907	26x20x20	5	25	10.42
701990	26x20x26	5	25	10.42
701991	26x26x16	5	25	10.42
701992	26x26x20	5	25	10.42
701993	26x32x26	5	20	14.96
701994	32x16x32	5	25	14.96
701908	32x20x20	5	25	14.96
701909	32x20x26	5	25	14.96
701910	32x20x32	5	20	14.96
702990	32x26x20	5	20	14.96
702991	32x26x32	5	20	14.96
702992	32x26x26	5	20	14.96
702993	32x32x26	5	20	14.96
702994	40x20x40	2	10	37.05
702995	40x26x40	2	10	37.05
701911	40x32x40	2	10	37.05
702996	40x32x32	2	10	37.05
702997	40x40x32	2	10	37.05
701912	50x20x50	1	6	55.46
702998	50x40x40	1	6	55.46
702999	50x26x50	1	6	55.46
713001	50x32x50	1	6	55.46
701913	50x40x50	1	6	55.46



KÜLSŐ MENETES SÁRGARÉZ KÖNYÖK

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700000	16x1/2"	10	100	2.86
700001	20x1/2"	10	100	3.70
711001	20x3/4"	10	80	4.71
700002	26x1"	5	40	5.88
711002	26x3/4"	5	50	8.91
700003	32x1"	5	35	10.24
700004	40x1-1/4"	5	15	19.76
700005	50x1-1/2"	3	9	39.78



BELSŐ MENETES SÁRGARÉZ KÖNYÖK

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700010	16x1/2"	10	100	2.52
700011	20x1/2"	10	80	3.36
711012	20x3/4"	10	70	4.33
700013	26x1"	5	40	6.05
711014	26x3/4"	5	50	6.07
700015	32x1"	5	30	9.08
700016	40x1-1/4"	5	15	23.14
711017	50x1-1/2"	2	10	39.00



EGYENLŐ SÁRGARÉZ KÖNYÖK

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
710000	16x16	10	100	3.19
710002	20x20	10	80	4.03
710001	26x26	5	40	6.55
710003	32x32	5	30	9.92
710004	40x40	2	16	18.46
710005	50x50	2	8	37.18



BELSŐ MENETES SÁRGARÉZ KÖNYÖK TALPPAL

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700110	16x1/2"	10	60	3.87
700111	20x1/2"	10	50	4.71
700112	20x3/4"	5	40	7.56
700113	26x3/4"	5	40	8.07



BELSŐ MENETES SÁRGARÉZ IDOM

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
703710	16x1/2"	10	150	2.18
703711	16x3/4"	10	120	3.53
703712	20x1/2"	10	120	2.86
703713	20x3/4"	10	100	3.53
703714	26x3/4"	5	60	4.37
703715	26x1"	5	60	6.22
703716	32x1"	5	50	6.55
703717	40x1-1/4"	5	25	15.60
703718	50x1-1/2"	2	20	26.02



BELSŐ MENETES SÁRGARÉZ CSATLAKOZÓ

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700610	16x1/2"	10	150	3.03
700611	16x3/4"	10	120	3.87
700612	20x1/2"	10	120	4.06
700613	20x3/4"	10	120	4.37
700614	26x3/4"	5	60	11.31
700615	26x1"	5	60	12.93
700616	32x1"	5	50	13.66



KÜLSŐ MENETES SÁRGARÉZ CSATLAKOZÓ

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700710	16x1/2"	10	150	2.02
700711	16x3/4"	10	250	3.19
700712	20x1/2"	10	120	2.35
700713	20x3/4"	10	100	3.19
700714	26x3/4"	5	80	4.03
700715	26x1"	5	60	4.87
700716	32x1"	5	50	5.71



CSÖKKENTETT SÁRGARÉZ FOGLALAT

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700510	20x16	10	100	2.96
700512	26x16	5	80	4.56
700511	26x20	5	70	4.56
700513	32x16	5	60	7.07
700514	32x20	5	60	7.07
700515	32x26	5	50	7.07
700516	40x20	5	30	21.52
700517	40x26	5	30	21.60
700518	40x32	5	30	23.30
700519	50x20	2	14	32.29
700520	50x26	2	14	32.30
700521	50x32	2	14	30.60
700522	50x40	2	14	33.73



SÁRGARÉZ FOGLALAT

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700410	16x16	10	120	2.52
700411	20x20	10	100	3.03
700412	26x26	5	60	4.71
700413	32x32	5	40	7.73
700414	40x40	5	30	13.78
700415	50x50	1	20	29.64



BELSŐ MENETES DUPLA SÁRGARÉZ KÖNYÖK TALPPAL

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
700210	16x1/2"	1	15	24.87
700211	20x1/2"	1	15	25.61



2 DB SÁRGARÉZ KÖNYÖKÖS CSAPTELEP ÁLLVÁNY 150 MM-ES TÁMASZTÉKKAL

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
702000	16x1/2"	1	15	9.41
702001	20x3/4"	1	15	11.09
702002	26x3/4"	1	15	17.35



BEÁGYAZOTT KRÓM CSAPTELEP

Kód	Méret	Tasak	Karton	Ár
701000	16x16	1	20	26.72
701001	20x20	1	20	28.09
701002	26x26	1	20	30.14





CATALOG 2025

www.assens.ro

HU 